



**COMUNE DI MONTEVAGO**  
*LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO*

AREA TECNICA

Piazza Repubblica, 1 – 92010 Montevago (AG) Telefono 0925 - 39611 – fax 0925 - 58689  
[www.comune.montevago.ag.it](http://www.comune.montevago.ag.it) – [protocollo.montevago@pec.it](mailto:protocollo.montevago@pec.it)

**PERIZIA GIUSTIFICATIVA**

**OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO  
DELLE SEDI VIARIE DI STRADE EXTRAURBANE IN SEGUITO  
ALL'EVENTO CALAMITOSO ALLUVIONE DEL 30 SETTEMBRE  
2022**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

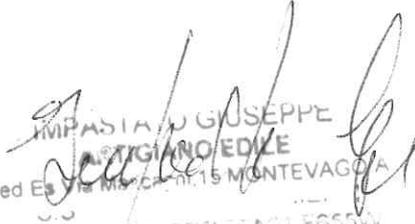
**COMMITTENTE: COMUNE DI MONTEVAGO**

IMPASTA La Ditta  
ARTIGIANO EDILE  
Via Mascardi, 10 MONTEVAGO AG  
Cod Fisc. 01555550948



Il Tecnico Comunale  
*Per. Agr. Francesco ZITO*

cnico				Pag. 1
N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1	A.P. Rimozione Fango con mezzi meccanici in strade extraurbane. C.de: Avvoltoio - Adrigna - Diesi - Pasqualello - Pennino - Capparrina - Padre Michele d'Antona - Canalara			
	ore	62,00		
	SOMMANO ore =	62,00	60,00	3.720,00
2	A.P. Livellamento sede stradale			
	ore	15,00		
	SOMMANO ore =	15,00	80,00	1.200,00
3	A.P. Fondazione stradale eseguita con MPS da recupero, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.			
	Strada DIESI mc.	10,00		
	Strada PASQUALELLO mc.	10,00		
	Strada CAPPARRINA mc.	20,00		
	SOMMANO m² =	40,00	13,00	520,00
	SOMMANO I LAVORI			5.440,00
	A detrarre ribasso 10%		544,00	544,00
	Importo dei Lavori al netto			4.896,00
	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
	IVA sui lavoi 22%		1.077,12	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			1.077,12
	TOTALE			5.973,12

  
 IMPASTATO GIUSEPPE  
 ARTIGIANO/EDILE  
 Via Monte Vago 15 MONTEVAGGIO/A  
 Cod Fisc 030955A01 FG55V



*Handwritten signature*